


Cerniera per porte "Rapidadue"

Cerniera a due ali in alluminio da applicare senza nessuna lavorazione sul profilato
Portata di 2 cerniere Kg 90

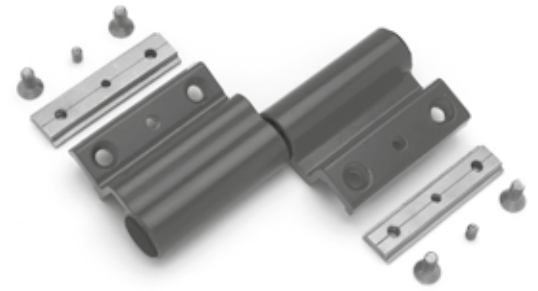

DOTAZIONI

| | |
|---|-----------------------|
| 2 riscontri in alluminio per il fissaggio | 2 grani 6MA x 10 inox |
| 1 perno mm 10 in acciaio inox | 1 tappo in nylon |
| 1 boccia in bisolfuro di molibdeno | |
| 2 viti TSP CE 6MA x 14 inox | |

"Rapidadue" Hinge for doors

Two-wing hinge made in aluminium that can be applied without having to dismantle the wing. Capacity of 2 hinges, Kg 90

SUPPLIED PARTS

| | |
|--|--|
| 2 aluminium check plates | 2 stainless steel 6MA x 10 grub screws |
| 1 10mm stainless steel slip-proof pin | 1 nylon securing plate |
| 1 molybdenum disulfide bush | |
| 4 stainless steel TSP CE 6MA x 14 screws | |

art.08850.00.00



- scatola da 8 pezzi
- box of 8 units

Adattabilità ai sistemi
Adaptability to the systems

> CAMERA EUROPEA (Euro Groove)

