


Cerniera per scuretto

Cerniera ambidestra in zama particolarmente adatta per scuretti o sportelli. Boccole, spessori in nylon e perno in acciaio zincato.

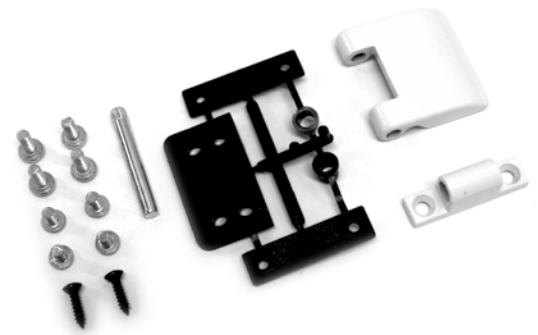

DOTAZIONI

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 2 viti autofilettanti TSP 4,2 x 16 | 3 spessori in nylon |
| 2 viti TC 5MA x 7,5 | (1 da mm 2, 1 da mm 3 e 1 da mm 5) |
| 2 viti TC 5MA x 12 | 2 boccole in nylon |
| 1 perno da mm 6 zincato | |

Hinge for half-shutter

Two-sided zamak hinge ideal for shutters and small doors. Bushes, nylon spacers, galvanized steel pin.

SUPPLIED PARTS

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 2 self-tapping countersunk flathead screws TSP 4,2 x 16 | 3 nylon spacers |
| 2 TC 5MA x 7,5 | (1 of mm 2, 1 of mm 3, 1 of mm 5) |
| 2 TC 5MA x 12 | 2 nylon bushes |
| 1 galvanized pin, 6 mm | |

art.21790.00.00



- 20 pezzi / 20 units

